

Einflügelige Haftraumtür für besonders gesicherte Hafträume (BGH-Tür)

geprüft nach der VfS Planungsleitlinie für Haftraumtüren 2016

Geprüfte Funktionen

- Sicherheit
- Feuerschutz
- Rauchschutz
- Schalldämmung
- Lärmdämpfung
- Funktion bei Blockierung

Besondere statische und dynamische Belastung in Anlehnung RC5
Öffnung im Brandfall nach 15 Minuten
Dichtschließend
R_{wp} = 37 dB
82 dB(A)
Öffnung bei Blockierung möglich

Größenbereich

Breite von 875 mm bis 1250 mm
Höhe von 1875 mm bis 2250 mm

Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext

Produkt: SEC / ZT-1 einflügelige Haftraumtür für besonders gesicherte Hafträume Fabr. Buchele geprüft nach VfS-Planungsleitlinie

Türtyp: SEC / ZT-1

Anforderungen:**Sicherheit**

Besondere statische und dynamische Belastung in Anlehnung RC5

Feuerschutz

Öffnung im Brandfall nach 15 Minuten

Rauchschutz

Dichtschließend

Schalldämmung

R_{wp} = 37 dB

Lärmdämpfung

82 dB(A)

Funktion bei Blockierung

Öffnung bei Blockierung möglich


Rohbauöffnung: x mm

Türblatt: Doppelwandig, planebenes 80 mm dickes Stahltürblatt ohne Bandprägung, dreiseitig gefälzt mit Dickfalz und Dichtungsprofil im Falz. Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt. Ohne unteren Anschlag mit Absenkichtung zum Boden.

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwelle: | Aus Stahlblech gekantetes Schwellenprofil Oberkante bündig mit dem fertigen Fußboden. Mit gefederter Bodenschließmulde. Oberfläche Edelstahl in der Zarge eingeschweißt. |
| Zarge: | 3-seitig umlaufende gefalzte Umfassungszarge aus 3,0 mm gekantetem Stahlblech. Mit Erdungsanschluss M8. Einbau der Zarge zellenseitig bündig mit der Wand. |
| Bänder: | 3 Stück dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf. Mit Aushängeschutz bei geöffnetem Türflügel. |
| Beschlag: | Vorgerichtet für den Einbau eines Haftraumschlosses mit integriertem Schlossriegel, Versperrzustandsanzeige, sowie Treibriegelverriegelung nach oben in die Zarge und nach unten in das Schwellenprofil. Betätigung der Treibriegelverriegelung durch Hebelgriff „Schnellverschluss“. Bitte beachten: Der genaue Schlosstyp muss mit Buchele abgestimmt werden. Hebelgriff, Bügelgriff Oberfläche Edelstahl gebürstet und Schlüsselrosette auf Bandseite montiert |
| Oberfläche: | Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001. |
| Montage: | Lieferung und fachgerechte Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe III. |

Zusatzausstattungen

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsoberlicht: | Aus splitterfreiem P6B-Sicherheitsglas für Beleuchtung und Überwachungstechnik. |
| Kostklappe: | Im Türblatt flächenbündig eingesetzt. Freier Querschnitt 260x200 mm. Klappe unten angeschlagen auf 90° arretiert. Vorgerichtet für den Einbau eines Haftraumschlosses mit Arretierungsfalle und Versperrzustandsanzeige. Bitte beachten: Der genaue Schlosstyp muss mit Buchele abgestimmt werden. Schlüsselrosette auf Bandseite montiert. |
| Weitwinkelspion: | Flächenbündig im Türblatt eingebaut, zellenseitig ohne Verschraubung. Einbau 1550 mm ab Oberkante Fertigfußboden. |

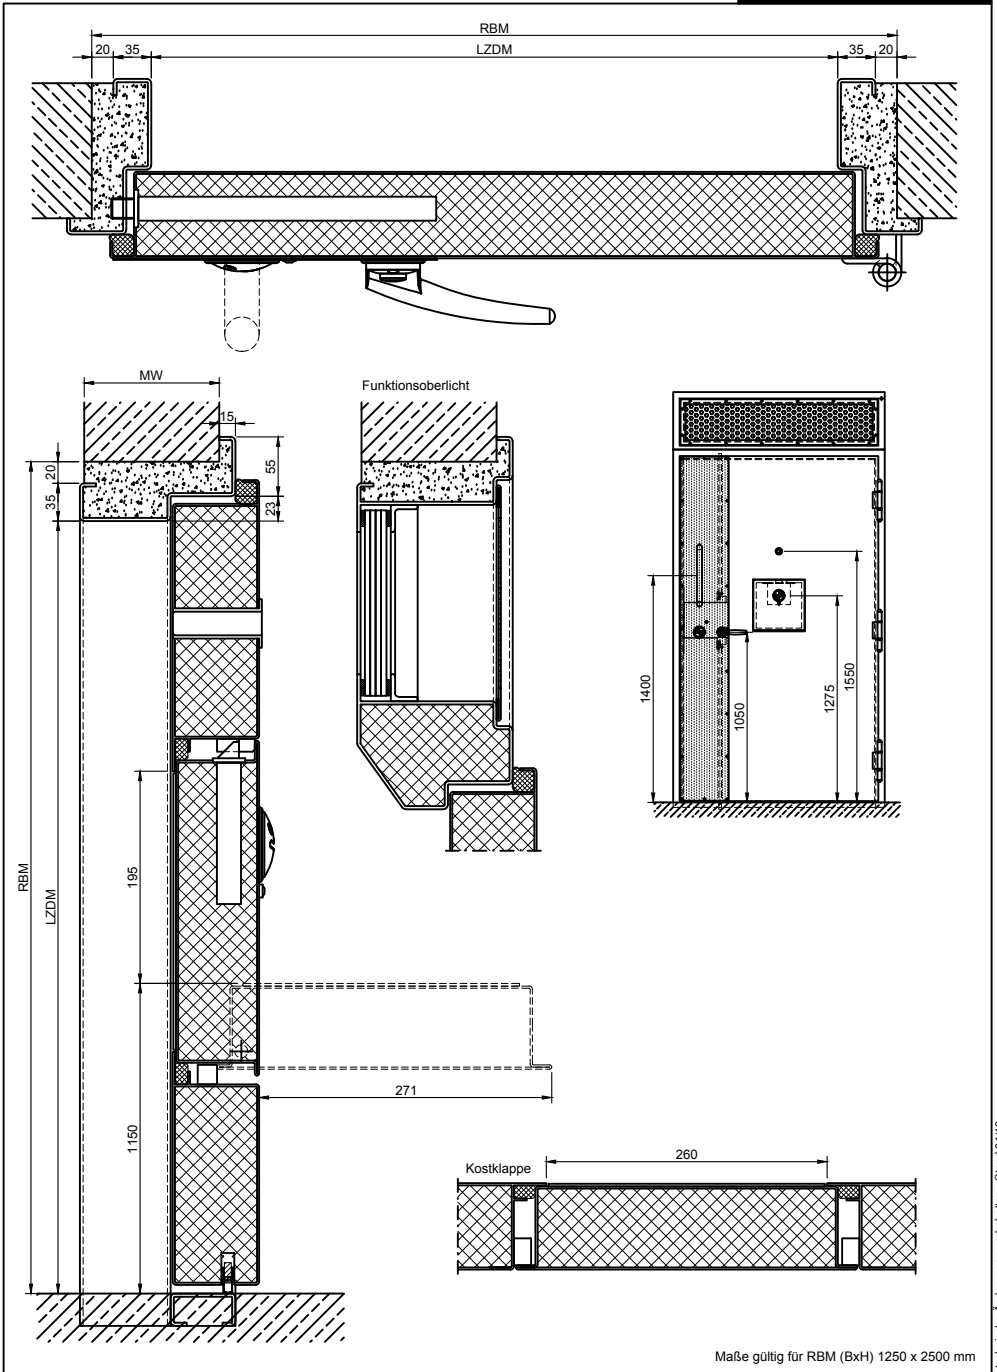

Maße gültig für RBM (BxH) 1250 x 2500 mm